



GERLED
L i g h t i n g

Panel LED 60x60



SPECYFIKACJA:

NAPIĘCIE ZASILANIA: 85-265 V
POBÓR MOCY : 48 W
STOPIEŃ OCHRONY: IP 30

KĄT ŚWIECENIA: 120°



KLASA ENERGETYCZNA: A+
**WSPÓŁCZYNNIK
OLŚNIENIA (UGR):** 21
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9

**MOŻLIWOŚĆ
ŚCIEMNIANIA:** NIE
ŻYWOTNOŚĆ: 50 000 h
**WSPÓŁCZYNNIK
ODDAWANIA BARW (CRI):** ≥ 80

DANE TECHNICZNE:

KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm)
PLM6648BN	 Biały neutralny	4000K	85-265 V	48 W	4080 lm

Produkt objęty jest 3-letnim okresem gwarancji

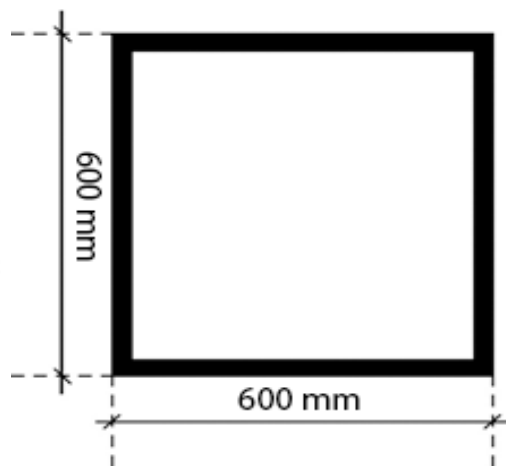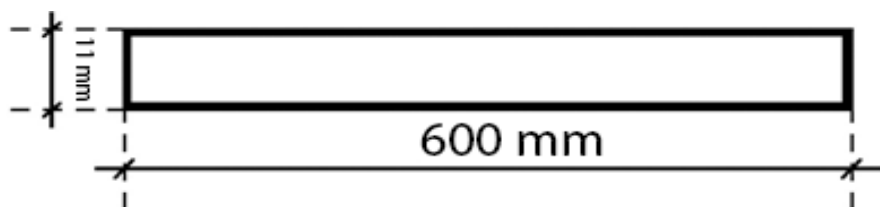

GERLED.com
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U
30-349 Kraków
NIP: 6793101821
REGON: 123142992