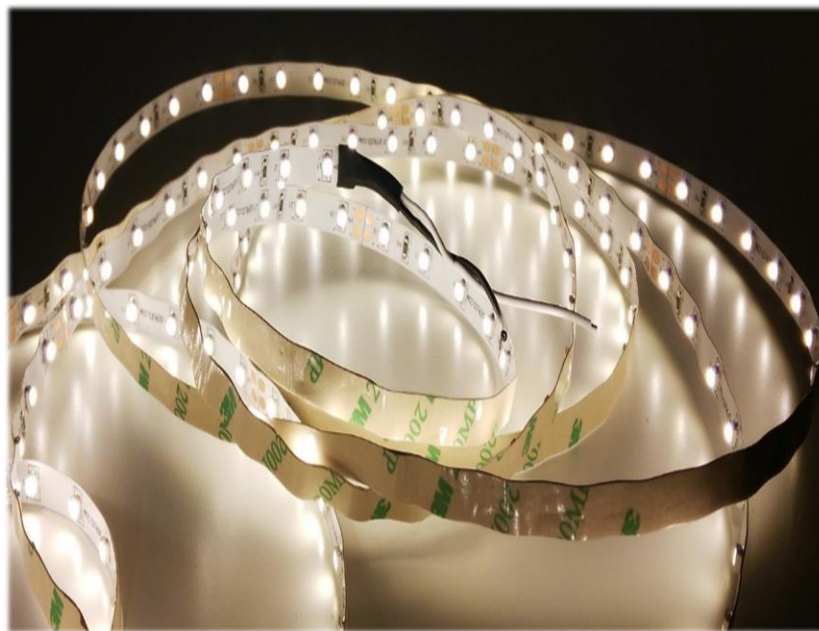


**Taśma GERLED® Professional wewnętrzna 300 SMD 3528 BIAŁY CIEPŁY**
**PODSTAWOWE INFORMACJE**

Barwa światła	biała ciepła
Temperatura barwowa(K)	2800K
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór mocy (5m)	5m = 24W

**DIODY LED**

Typ diody	SMD 3528
Ilość diod LED (1 metr)	60
Ilość diod LED (5 metrów)	300
Strumień świetlny (5m)	1300 - 1600 lm
Kąt świecenia	120°


**PODŁOŻE**

Typ podłoża	laminat PCB
Kolor podłoża	białe
Sekcja cięcia	5cm -3 diody
Wymiary	8mm x 2,35 mm


**POZOSTAŁE**


Żywotność	min. 50 000 h
Stopień ochrony	IP 20
Temperatura pracy	od -25°C do +60°C
Temperatura magazynowania	od -20°C do +80°C
Gwarancja	24 miesiące

**INNE INFORMACJE**

Tolerancja parametrów optycznych i elektrycznych +/- 10%.

Przekroczenie napięcia zasilania prowadzi do przeciążenia, w konsekwencji czego może nastąpić skrócenie działania, a nawet uszkodzenie produktu.

Przekroczenie temperatury składowania lub temperatury pracy również może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

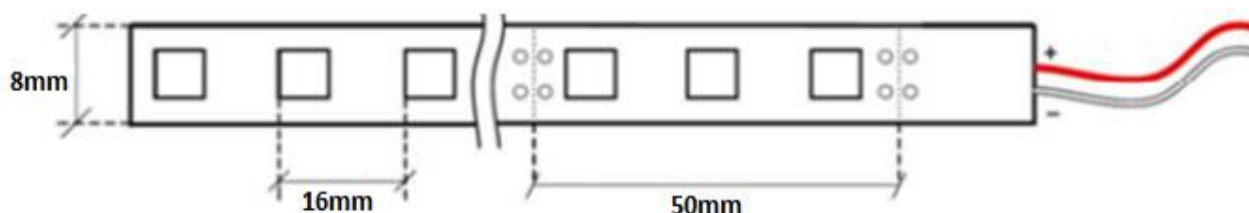

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21  
 30-349 Kraków  
 NIP: 6793101821  
 REGON: 123142992

