



# GERLED

L i g h t i n g

## TAŚMA GERLED® PROFESSIONAL WEWNĘTRZNA 600 SMD 3020 12V



### SPECYFIKACJA:


<b>NAPIĘCIE ZASILANIA:</b>	12 V DC
<b>POBÓR MOCY:</b>	1m = 15 W
<b>STOPIEŃ OCHRONY:</b>	IP 20
<b>CRI:</b>	>80
<b>TYP DIODY:</b>	SMD 3020
<b>IŁOŚĆ DIOD:</b>	1m = 120 szt.
<b>KĄT ŚWIECENIA:</b>	120°
<b>TYP PODŁOŻA:</b>	Podwójny laminat PCB
<b>SEKCJA CIĘCIA:</b>	co 25 mm (3 diody)
<b>TEMPERATURA PRACY:</b>	od -25°C do +60°C
<b>TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:</b>	od -40°C do +80°C
<b>ŻYWOTNOŚĆ:</b>	min. 50 000 h

### DANE TECHNICZNE:


KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA ± 10%	IŁOŚĆ DIOD	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm) ± 10%
TGW0326BC	Biały ciepły	2900K-3100K	120 LED/m	12V	15 W/m	1080 lm/m
TGW0326BN	Biały neutralny	3900K-4300K	120 LED/m	12V	15 W/m	1110 lm/m
TGW0326BZ	Biały zimny	6000K-6500K	120 LED/m	12V	15 W/m	1110 lm/m

- Możliwość zakupu 1m oraz jego wielokrotności
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL pakowana jest w max. 5m odcinki
- Istnieje możliwość połączenia odcinków
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL posiada dwustronną taśmę 3M ułatwiającą montaż

**Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji**

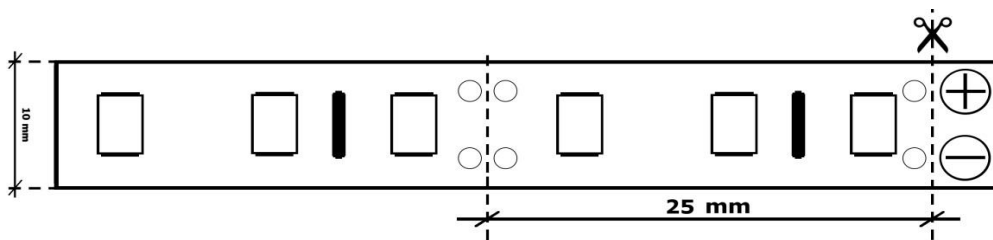

## IP 20

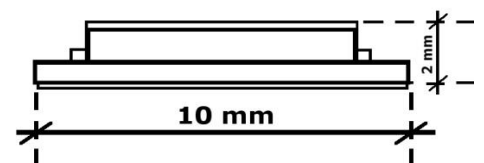

CE RoHS



GERLED.com  
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U  
30-349 Kraków  
NIP: 6793101821  
REGON: 123142992